



TNTmips USB キー用ドライバの更新方法 (MacOS)

1. USB ドライバをアンインストールします。USB キーを外し、Macintosh HD >アプリケーション> TNT products 20xx > Program Files > drivers > **HASP Uninstall** を実行します。

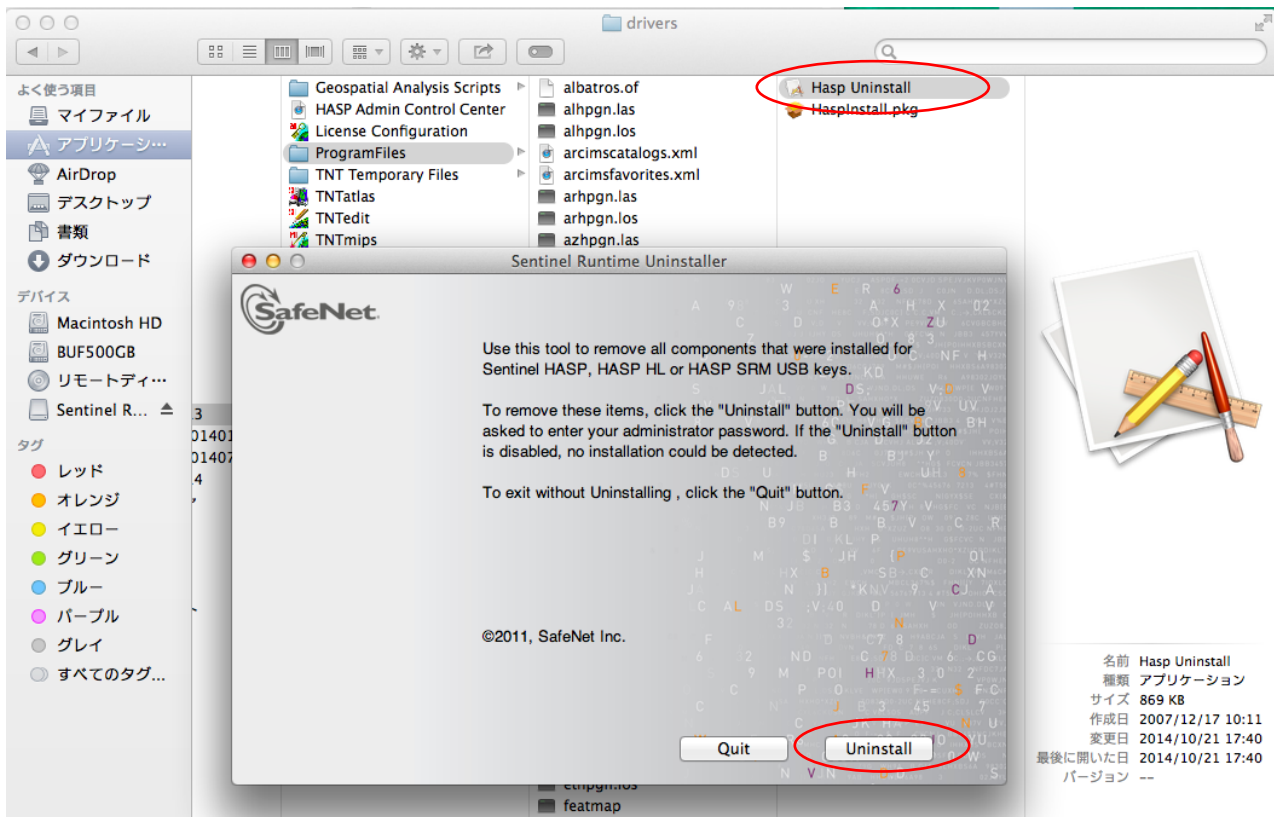



2. <http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/> より、「Sentinel HASP/LDK Mac OS X Run-time GUI Installation」をダウンロードします。

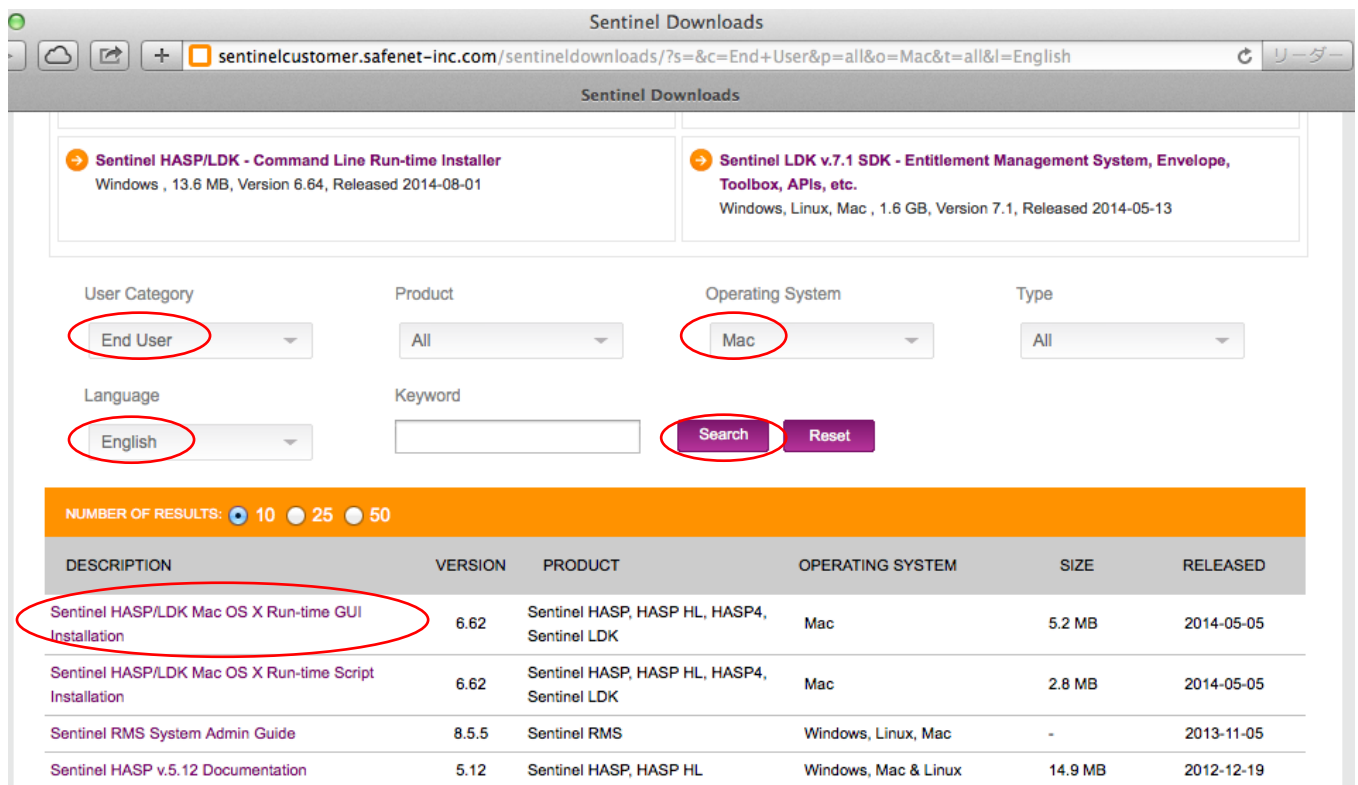

「User License AGREEMENT」のページに飛ぶので、最下段の[Accept]ボタンをクリックするとダウンロードが開始されます。

3. 新しいUSB ドライバをインストールします。

ダウンロードした Sentinel_Runtime.dmg を開き、「Install Sentinel Runtime Environment」を実行します。

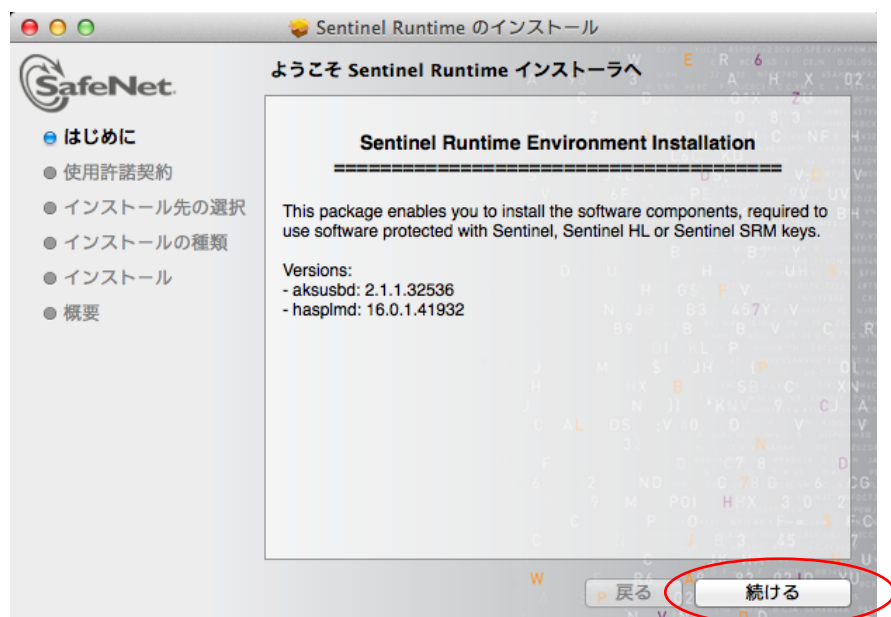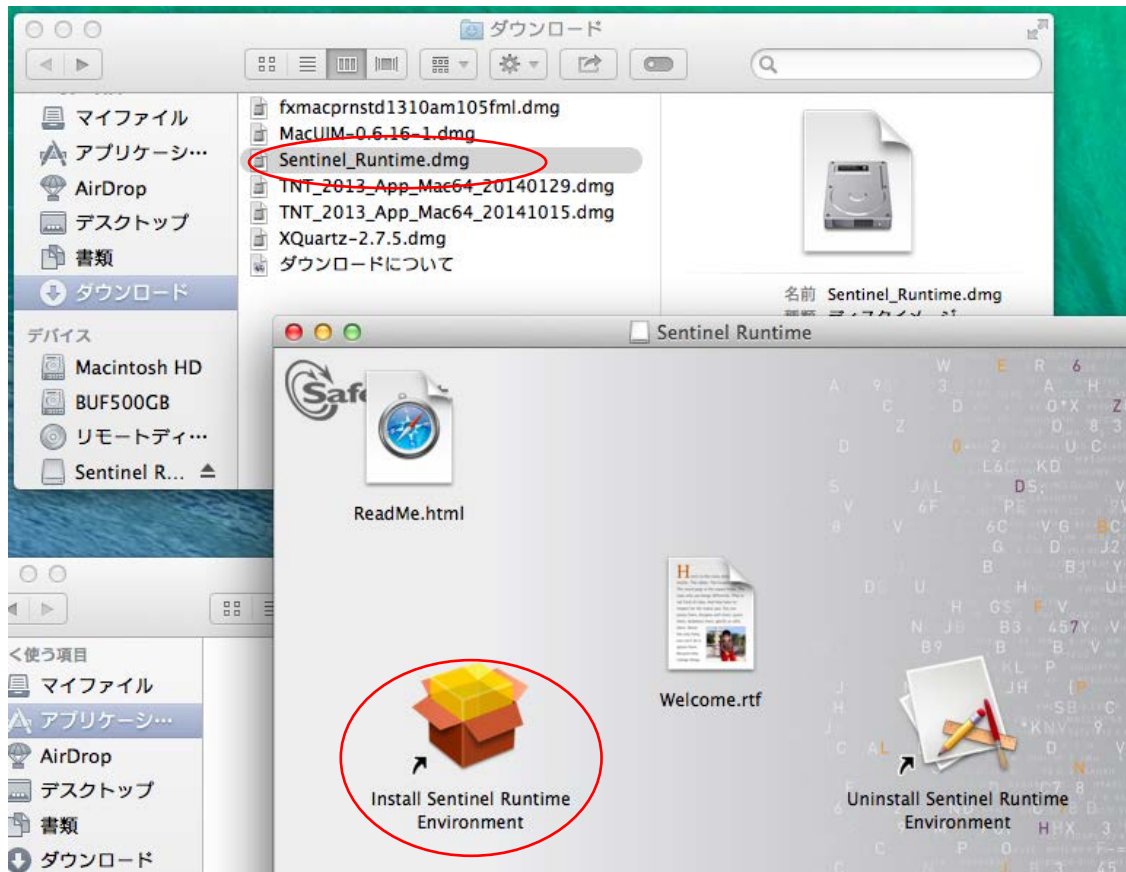

インストール終了後、TNTmips のUSB キーを差し込んで点灯することを確認してください。