

Mac OS X でのテンポラリファイル管理


ご存知でしたか?... MAC OS X で TNT 処理によって作成されるテンポラリファイルの格納フォルダを制御することができます。

テンポラリファイルの管理によって...

- TNTmips のテンポラリファイル保存用のドライブとフォルダをユーザが決めることができます。
- 複数のドライブにテンポラリファイルを格納することができます。
- 自動的に作成されるテンポラリファイルフォルダを使うこともできます。
- 指定したテンポラリフォルダ中のテンポラリファイルを見たり削除することができます。

テンポラリファイルのフォルダが TNTmips のディレクトリの中に自動的に作成され、様々な処理で作られるテンポラリファイルを最初に格納する場所として使用されます。

テンポラリファイルフォルダのあるドライブに十分な空き容量がない場合、スペースのある 2 番目のドライブが使用されます。

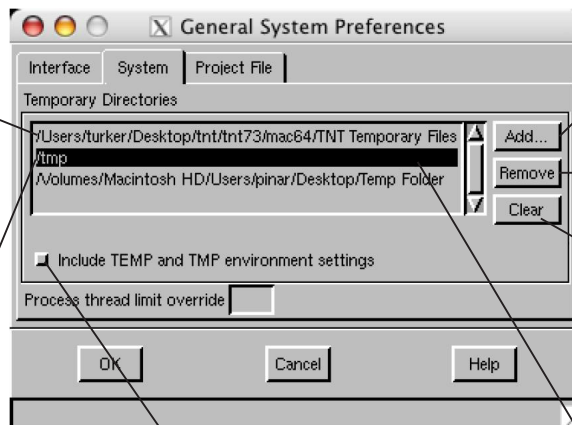

コンピュータに TEMP や TMP 環境変数設定がある場合、このボタンがアクティブになります。テンポラリファイルフォルダのあるドライブに容量が十分でない場合、このトグルボタンを押します。TEMP や TMP 環境変数のデフォルトのフォルダ設定を使ってテンポラリファイルを格納できるようになります。

テンポラリファイルを格納するドライブやフォルダを新しく指定するには、このボタンをクリックします。

選択したパスを削除するには、このボタンをクリックします。

全てのパスを削除するには、このボタンをクリックします。

[TEMP や TMP 環境 (変数) 設定を含む (Include TEMP and TMP environment settings)] トグルボタンによって指定した TEMP や TMP 環境変数フォルダや、ユーザが指定したフォルダが同じドライブにある場合、ユーザが指定したフォルダがテンポラリファイルの格納用に使われます。そうでない場合、容量が十分にあるドライブのフォルダが第一の格納場所として使われます。

Mac OS X のテンポラリファイルの管理方法

- TNT 製品のフォルダの中のテンポラリファイルフォルダに移動し、見つけたテンポラリファイルを削除します。
- TNTmips のメニューバーから [ツール] > [システム] > [詳細設定] を選択し、[システム] タブパネルをクリックしてテンポラリファイルを格納する場所を新しく指定します。
- デフォルトのテンポラリファイルフォルダを選択して [削除 (Remove)] ボタンをクリックして削除します (より容量のある別のドライブのパスを指定する場合、このフォルダを削除する必要はありません)。
- [追加 (Add)] ボタンをクリックしてテンポラリファイルを格納する場所を新しく指定するか、[TEMP や TMP 環境 (変数) 設定を含む] トグルボタンを押して MAC のデフォルトフォルダがあればそこにテンポラリファイルを格納します。
- Finder メニューから [移動] > [フォルダへ移動...] を選択し、[テンポラリディレクトリ] パネルに表示されているテンポラリファイルフォルダのパスを入力するか、Finder や他の MAC ツールを使ってテンポラリファイルフォルダの場所に移動します。



さらに知りたいことがあれば...

マイクロイメージのウェブサイトをご覧ください

